

Carril DIN, automatismo de luz de escalera

Núm. de pedido : 0821 00

Mecanismo de impulso

Núm. de pedido : 0336 00

Manual de instrucciones**1 Indicaciones de seguridad**

Sólo las personas cualificadas eléctricamente pueden instalar y montar aparatos eléctricos.

Si no se observa el manual de instrucciones existe el riesgo de provocar incendios, daños en los equipos u otras situaciones de peligro.

Peligro de descarga eléctrica. Desconectar el aparato antes de proceder a realizar tareas o someter a carga. Tenga en cuenta todos los interruptores de potencia susceptibles de suministrar tensiones peligrosas al aparato o a la carga.

Peligro de descarga eléctrica. La máquina automática REG no es adecuada para la desconexión directa.

No conectar la máquina automática REG en paralelo. Los dispositivos pueden resultar dañados.

Peligro de descarga eléctrica. No utilizar el mecanismo sin módulo de señalización.

Utilizar el mecanismo de impulso exclusivamente para la activación de la máquina automática REG.

Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor final.

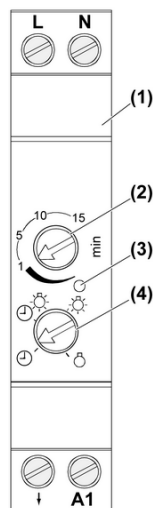
2 Estructura del mecanismo**Máquina automática REG (figura 1)**

Imagen 1

- (1) Máquina automática REG
- (2) Selector para retardo a la desconexión
- (3) LED encendido/apagado: la luz se ha conectado/desconectado
- (4) Regulador para el modo de funcionamiento

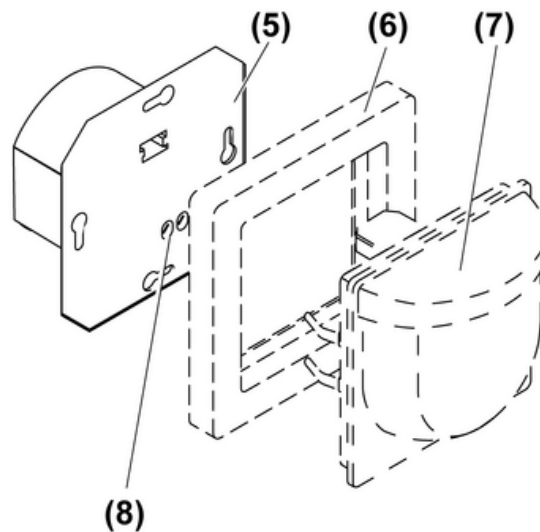
Mecanismo de impulso (figura 2)

Imagen 2

- (5) Mecanismo UP
- (6) Marco
- (7) Módulo detector de movimiento
- (8) Terminales roscados

i También es posible utilizar de manera opcional un módulo de detector de presencia o una tecla de módulo de señalización.

3 Función**Uso conforme a lo previsto de la máquina automática REG**

- Conexión automática o manual de luz en las cajas de escalera
- Montaje en el subdistribuidor sobre un riel de perfil de sombrero según la norma EN 60715
- Conexión mediante el mecanismo de impulsos o la tecla de instalación

Características del producto de la máquina automática REG

- Retardo a la desconexión ajustable
- Protección de sobrecarga electrónico para la entrada de control.
- Cuatro modos de funcionamiento ajustables:
 - Función automática sin aviso de desconexión
 - Función automática con aviso de desconexión
 - Luz conectada permanentemente
 - Luz desconectada permanentemente

Uso conforme a lo previsto del mecanismo de impulso

- Conexión automática o manual de una máquina automática REG
- Montaje en caja para mecanismos DIN 49073
- Funcionamiento con módulo adecuado

Características del producto del mecanismo de impulso

- Conexión manual en combinación con la tecla del módulo de señalización
- Conexión automática en combinación con el módulo de detector.
- Mecanismo ejecutado en técnica de 2 hilos



Conexión automática de luz

El mecanismo de impulso se combina con un módulo de detector. En cuanto la luminosidad no alcanza un valor establecido en el módulo del detector y se reconocen movimientos, el mecanismo de impulso envía una señal de conexión cíclica a la máquina automática REG. Éste acti-

va la luz para el retardo a la conexión establecido. Tras el retardo a la desconexión la máquina automática REG desactiva la luz. Tras la desconexión los mecanismos de impulso con módulos de detectores no detectan ningún movimiento durante aprox. 3 segundos.

4 Manejo

Encendido manual de la luz


En la máquina automática REG está activa una función automática, el selector (4) se encuentra en la posición  o .


- Pulsar la tecla del módulo de señalización o la tecla de instalación en el mecanismo de impulso.


La luz permanecerá encendida, independientemente de la luminosidad, durante el tiempo de retardo a la desconexión.


El LED (3) luce en el automático para luz de escalera.


Ajustar el modo de funcionamiento en la máquina automática REG

 Función automática sin aviso de desconexión La iluminación se desconectará tras el transcurso del retardo a la desconexión.


 Función automática con aviso de desconexión Tras el transcurso del retardo a la desconexión la luz no se apaga inmediatamente, si no tras tres parpadeos en el espacio de 10 segundos.

 En este modo de funcionamiento puede reducirse la duración del contacto del relé en el uso de lámparas fluorescentes o de lámparas de bajo consumo.

 Luz conectada permanentemente

 Luz desconectada permanentemente


- Gire el selector (4) para el modo de funcionamiento a la posición correspondiente.

 Un conmutador de modo de funcionamiento no tiene ninguna función en el módulo de detector

Establecer el retardo a la desconexión

Área de ajuste de aprox. 10 segundos por debajo de la pulsación final hasta aprox. 15 minutos, por encima de la pulsación final.

- Ajustar el selector (2) en la máquina automática REG en el tiempo correspondiente.

 En la función automática con aviso previo se alarga el retardo a la desconexión ajustado en aproximadamente 30 segundos.

5 Información para técnicos en electricidad

5.1 Montaje y conexión eléctrica



¡PELIGRO!

Descarga eléctrica al tocar piezas conductoras de tensión.

Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.

Antes de trabajar en el aparato o en la carga, desconectar todos los interruptores de línea. ¡Cubrir todas las piezas bajo tensión que se encuentren en el entorno!

Montaje y conexión

La máquina automática REG puede colocarse para una conexión de escalera 3 (figura 3) o 4 (figura 4). La conexión de escalera 4 tiene la ventaja de que se puede conectar iluminación adicional separada.

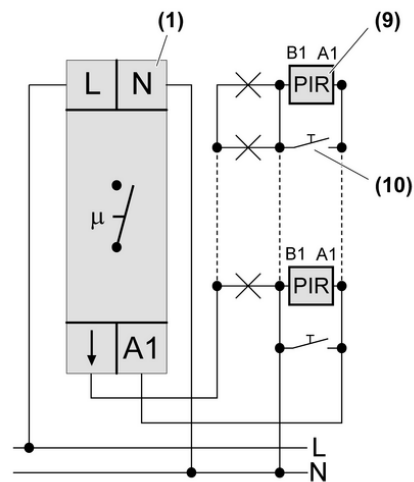


Imagen 3: Plano de conexión de escalera 3

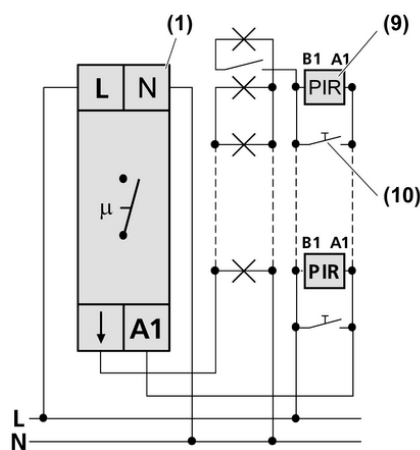


Imagen 4: Plano de conexión de escalera 4

- (1) Máquina automática REG
- (9) Mecanismo de impulso con módulo de detector o tecla de módulo de señalización.
- (10) Pulsador de instalación, contacto de cierre

**¡ATENCIÓN!**

Tensión sobrepasada en la conexión de dos fases.

Destrucción de la máquina automática REG.

Conectar sólo a una fase.

No utilice varias máquinas automáticas REG que se encuentren juntas.

Evitar la proximidad de la máquina automática REG a las fuentes de calor, por ejemplo, al regulador de luz REG.

Procurar una salida de calor suficiente.

- i** No se puede superar en la entrada de control **A1** de la máquina automática la carga de corriente en la suma de 40 mA. Para determinar la carga de corriente, añadir el consumo de corriente de todos los mecanismos de impulso y elementos de iluminación conectados de la tecla de instalación.

Ejemplo:

6 x Mecanismo de impulso: 6 x 2,5 mA = 15 mA

Corriente disponible para los elementos de iluminación: 40 mA - 15 mA = 25 mA

Cantidad de elementos de iluminación en 0,9 mA por elemento: 25 mA / 0,9 mA = 27,7

De este modo pueden conectarse 27 teclas de instalación iluminadas. La cantidad de teclas de instalación no iluminadas es ilimitada.

- Montar la máquina automática REG en el carril DIN.
- Conectar la máquina automática REG, el mecanismo de impulso (9) y el pulsador de instalación según el plano de conexiones (figura 3) o (figura 4).
- Montar el mecanismo de impulso en la caja; los bornes de conexión tienen que estar hacia abajo.
- Montar el pulsador de instalación en una caja para mecanismos.
- Montar marco y módulo de señalización.

5.2 Puesta en funcionamiento

Ajustar la máquina automática REG

- Ajustar el modo de funcionamiento en la máquina automática REG (véase Manejo).
- Ajustar el retraso a la desconexión en la máquina automática REG (véase Manejo).
- Conectar la tensión de alimentación.

Ajustar el módulo de detector de movimientos



¡PELIGRO!

Descarga eléctrica al tocar piezas conductoras de tensión.

Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.

Antes de trabajar en el aparato, se deben desconectar todos los interruptores de línea correspondientes. ¡Cubrir todas las piezas bajo tensión que se encuentren en el entorno!

- i** Ajustar el módulo de detector de movimiento a una conexión independiente de la luminosidad para un test de función con dicho módulo (véase Manual del módulo).

- Realizar comprobación del funcionamiento.
- En caso necesario, establecer la sensibilidad en el módulo de detector de movimiento (véase Manual del módulo)
- Establecer el valor de luminosidad en el módulo de detector de movimiento (véase Manual del módulo)
- Ajustar el funcionamiento de tiempo corto en los módulos de detección de movimiento que están disponible para tiempo corto (véase Manual del módulo).

6 Anexo

6.1 Datos técnicos

Carril DIN, automatismo de luz de escalera, Núm. de pedido 0821 00

Tensión nominal	CA 230 V ~
Frecuencia de la red	50 Hz
Consumo de potencia	aprox. 1 W
Temperatura ambiente	+5 ... +45 °C
Retardo a la desconexión	aprox. 10 s ... 15 mín.
Tolerancia	± 20 %
Entrada de control A1	
Intensidad de corriente máxima admisible	40 mA

Tensión de conexión	CA 250 V ~
Intensidad de conmutación resistiva	16 A
Corriente de encendido 20 ms	máx. 165 A
Corriente de conexión mínima CA	100 mA
Tipo de contacto	Contacto μ
Potencia de conexión	
Lámparas incandescentes	2300 W
Lámparas halógenas HV	2300 W
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	920 VA
Lámparas fluorescentes sin compensación	1200 VA
Lámparas fluorescentes conexión dúo	2300 VA (140 μ F)
Transformadores electrónicos	1500 W
Transformadores inductivos	1000 VA
Balasto electrónico	en función del tipo
Conexión monofilar	1,5 ... 4 mm ²
flexible con funda terminal	0,5 ... 2,5 mm ²
flexible sin funda terminal	0,75 ... 4 mm ²
Anchura de montaje	18 mm / 1 módulos
Longitud total del conductor de la carga	máx. 100 m
Longitud total de la línea piloto	máx. 100 m

Mecanismo de impulso, Núm. de pedido 0336 00

Tensión nominal	CA 230 V ~
Frecuencia de la red	50 Hz
Consumo de potencia	aprox. 0,5 W
Consumo de corriente	aprox. 2,5 mA
Temperatura ambiente	+5 ... +35 °C
Duración del impulso	aprox. 60 ms
Pausa del impulso	aprox. 6 s
Conexión monofilar	máx. 4 mm ²

6.2 Ayuda en caso de problemas**La luz se enciende, pero no se apaga.**

Causa 1: La protección contra sobrecarga de la entrada de control se ha activado en la máquina automática REG, ya que se han conectado demasiados mecanismos de impulso o demasiadas teclas de instalación iluminadas.

Reducir la cantidad de dispositivos conectados.

Causa 2: La protección contra sobrecarga de la entrada de control se ha activado en la máquina automática REG, porque el máquina automática se ha colocado demasiado cerca de una fuente de calor, por ejemplo, del regulador de luz.

Comprobar el lugar de instalación, procurar una mejor refrigeración.

La luz no se apaga

Causa: Existe un movimiento perpetuo en el área de detección del módulo del detector.

Comprobar la situación de instalación del módulo de detector.

Reducir la sensibilidad en el módulo de detector de movimiento (véase Manual del módulo)

6.3 Garantía

La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado.

Entregue o envíe el dispositivo defectuoso libre de franqueo con una descripción del problema a su distribuidor correspondiente (establecimiento especializado/empresa de instalación/establecimiento especializado en electricidad). Éste se encargará de enviar los dispositivos al Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de