

System 106
Модуль камеры

GIRA

5561 000

10867477 08/24

Общие указания по безопасности



Работы по подключению и монтажу электрооборудования разрешается проводить только квалифицированному специальному электрику!

Данная инструкция является составной частью продукта и должна оставаться у конечного клиента.

Необходимые принадлежности

- Переговорный модуль System 106 (арт. № 5563 ..) с модулем кнопок вызова (арт. № 555. ...) или модуль дверной станции (арт. № 5565 9..).
- Источник питания видеодомофона (арт. № 1288 00).
- Квартирная видеостанция Gira (напр., квартирная видеостанция накладного монтажа Plus).
- Корпус накладного монтажа System 106, 1-5-местн. (арт. № 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).

Принадлежности

- Источник питания для домофонной системы, 24 В пост. тока, 300 мА (арт. № 1296 00).

Описание принципа действия

Модуль камеры дополняет домофонную систему Gira System 106, добавляя функцию «Видео».


Комплект поставки

- 1 модуль камеры System 106
1 инструкция по эксплуатации
1 видеокабель короткий
1 видеокабель длинный

Проверить содержимое упаковки на комплектность и целостность. В случае рекламаций см. раздел «Гарантия».


Описание оборудования

Вид спереди




- 1 Стеклянная лицевая панель
2 Отверстие для объектива камеры

Вид сзади



- 1 Поворотная задвижка (4 шт.)
2 Поворотный переключатель: выбор области изображения (0–9)
3 Гнездо (2 шт.): системный кабель
4 Гнездо: видеокабель
5 Крепление для стеклянной лицевой панели (4 шт.)

Зона обзора

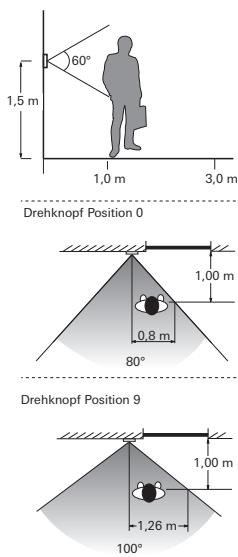

Выбор места монтажа

При выборе места монтажа учитывать следующее:

- Фоновый свет:** не устанавливать объектив камеры по направлению к яркому фоновому свету, напр., к уличному фонарю или освещению садового участка; не подвергать объектив воздействию прямых солнечных лучей.
- Задний план изображения:** не устанавливать камеру по направлению к слишком светлому фону или фону с резкими контрастами.
- Освещение:** при использовании дополнительного освещения во входной зоне свет от него не должен падать непосредственно спереди на объектив камеры (см. пункт «Фоновый свет»).
- Высота установки:** 1,50 м (рекомендация).
- Угол обзора:** 100°

Система обогрева камеры

Камера оснащена двумя внутренними обогревателями.

Второй обогреватель необходим на тот случай, если ввиду местных условий погода резко сменится и фронтальное стекло запотеет.

При использовании второго обогревателя требуется дополнительный источник электропитания (ZV).

Первый обогреватель автоматически включается при температуре < 6 °C, а при температуре +12 °C и выше снова выключается.

Ночной режим

- Автоматическое переключение на ночной режим

На время активного разговора камера автоматически переключается на ночной режим, когда значение яркости < 1 лк. Ночной режим = черно-белое изображение и активная функция компенсации яркого света (HLC). Инфракрасная подсветка активна, только если данная функция была предварительно настроена на квартирной станции.

Режим подавления шумов (NR)

Режим NR в сумерки устраняет помехи изображения с камеры.

Инфракрасная подсветка

ИК-подсветка позволяет в ночном режиме выводить изображение поля зрения без бликов. При использовании ZV дальность действия ИК-подсветки повышается на 3 м.

Функция компенсации яркого света (HLC)

Функция HLC служит для инвертирования светлых участков в ночном режиме. Очень светлые участки инвертируются в черные (напр., свет от автомобильных фар).

Функция расширенного динамического объема (WD)

Функция WD автоматически регулирует яркость изображения с камеры таким образом, чтобы все его участки хорошо различались. Это позволяет добиться того, что люди, находящиеся в темных участках изображения с камеры, становятся заметны.

Монтаж модуля

- Монтаж модуля

Следующие рабочие операции см. в инструкции по монтажу корпуса накладного монтажа System 106, 1-5-местн.:

- зафиксировать модуль на функциональном носителе;
- подключить соединительный кабель;
- настроить нагрузочные резисторы.

- Нагрузочный резистор




Монтаж модуля

Начиная с 2-местного корпуса накладного монтажа всегда прилагаются два нагрузочных резистора. Нагрузочные резисторы всегда подключаются к первому и последнему модулям на системном кабеле (см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к 1-5-местному корпусу накладного монтажа.).



Видеокабель

Вставьте видеокабель в разъем модуля камеры и в разъем переговорного модуля или модуля дверной станции.



Ввод модуля камеры в эксплуатацию

При назначении кнопки вызова (см. инструкцию по эксплуатации модуля дверной станции или модуля кнопок вызова) регистрация модуля камеры выполняется автоматически. Все компоненты (модули System 106, квартирные станции, источники питания и т. д.) должны быть заранее установлены для успешного ввода в эксплуатацию.

Конфигурация модуля

Настройка области изображения

С помощью расположенного с задней стороны поворотного переключателя можно увеличивать определенные фрагменты (выделены белым цветом) полного изображения (выделено серым цветом). Видимая зона обзора соответствует изображению, которое транслируется на квартирной станции, а не положению объектива камеры. Положение «0» = состояние в момент поставки.

Положение поворотной кнопки на модуле камеры

0		По центру
1		Сверху по центру
2		Справа сверху
3		Справа по центру

4		Справа снизу
5		Снизу по центру
6		Слева снизу
7		Слева по центру
8		Слева сверху
9		4:3, сжатие

Настройка через другие устройства домофонной системы

Следующие настройки задаются прямо на квартирных станциях:

яркость, контрастность, цвет и время включения, ИК-подсветка.

Подробную информацию можно найти в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к соответствующей квартирной станции

Замена стеклянной лицевой панели

В случае повреждения стеклянной лицевой панели свяжитесь с продавцом, у которого было приобретено изделие (специализированным магазином / монтажной компанией / магазином электротехники).

Сервисный центр Gira отправит продавцу прибор для замены. После замены поврежденное устройство будет отправлено назад в сервисный центр Gira.

Технические характеристики

Напряжение питания: от системы (плоский кабель, 10-полюсный);
2 камеры – от источника питания видеодомофона; камеры 3 и 4 – от внешнего дополнительного источника электропитания (24 В пост. тока).

Потребляемая мощность

Режим ожидания ($T > 6^{\circ}\text{C}$): 80 мВт

Режим ожидания ($T < 6^{\circ}\text{C}$): 1,2 Вт (обогрев. 1 вкл.)

Режим ожидания ($T < -2^{\circ}\text{C}$): 3,1 Вт (ZV подключен, обогрев. 1+2 вкл.)

Камера активна: 2,7 Вт
Подключения: 2 системных каб. (плоские каб., 10-пол.)

1 видеокаб. (аналог.)

Датчик камеры

Тип:	CMOS 1/3 дюйма
Разрешение:	2 Мп
Видимая зона обзора:	100°
Отображаемая зона обзора (на экране):	105° (поворотная кнопка в полож. 9) 85° при стандартном формате 4:3
Цветовая система:	PAL
Разрешение виде. (аналог. CVBS):	50 Гц/625 строк
Порог переключения с дневного режима на ночной:	1 лк
Светочувствит. черно-белом режиме:	0,1 лк
Время закрывания электронной диафр.: до 1/60 000 с	
Высота установки:	рекоменд. 1,50 м
Темп. окружающей среды:	от -25 до +70 °C
Степень защиты:	IP54
Габариты (Ш Х В):	106,5 x 106,5 мм

Гарантия

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений по специализированной торговле. Передайте или перешлите неисправные устройства без оплаты почтового сбора с описанием неисправности соответствующему продавцу (организации специализированной торговли / электромонтажной фирме / предприятию по торговле электрооборудованием). Они направят устройства в сервисный центр Gira Service.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Электроустановочные изделия
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Тел. +49 2195 602 - 0
Факс +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de/com/ru