

Module d'alimentation  
USB double

# GIRA

2359 00



10865337 21/19

## Consignes de sécurité

Exploiter le module d'alimentation USB uniquement dans des lieux protégés et éviter l'influence de l'humidité, de la poussière ainsi que du rayonnement solaire ou du rayonnement thermique.

## Description fonctionnelle

Le module d'alimentation USB double permet de charger les accus d'appareils finaux mobiles tels que p. ex. GSM, lecteurs MP3, etc. On peut charger simultanément jusqu'à 2 appareils. Tenir compte des instructions de charge des appareils respectifs!

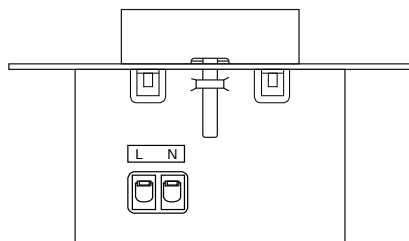

## Installation



Le montage et le branchement des appareils électriques peuvent unique-ment être effectués par des électriciens!

En cas de montage inapproprié, de graves blessures sont possibles, p. ex. par électrocution, un incendie ou des dommages matériels.

Ce manuel fait partie du produit et doit rester chez les utilisateurs.

1. Dénclencher la tension de réseau
2. Raccorder l'alimentation USB au réseau électrique à l'aide des bornes vissées L et N.
3. Fixer l'appareil dans la boîte encastrée et placer la plaque.
4. Enclencher la tension de réseau.

## Caractéristiques techniques

Tension de service:	AC 120 à 240 V~, 50/60 Hz
Tension de sortie:	DC 5 V (±5%)
Courant de sortie:	3000 mA
Puissance de veille:	≤ 0,1 W
Degré d'efficacité:	≥ 81,4%
Température ambiante:	0 à +35 °C
Conforme à la norme:	DIN EN 60950-1/A2

## Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé.

Veillez remettre ou envoyer les appareils défectueux port payé avec une description du défaut au vendeur compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/reven-  
deur spécialisé en matériel électrique).  
Ceux-ci transmettent les appareils au Gira Service Center.