



BTR netwerkaansluitdoos

Art.nr.: 0166 00


Kabel voorbereiden

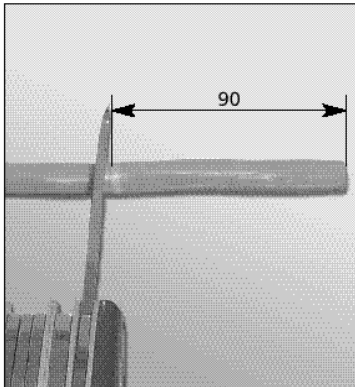

Strip de kunststof isolatie.

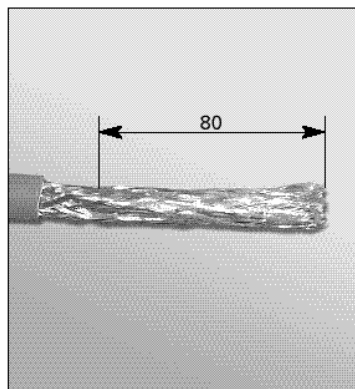


Maak de mantelafscherming op lengte door ...

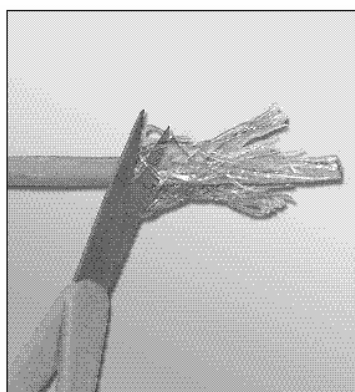

... deze terug te schuiven en rondom af te knippen.

Kabelmontage

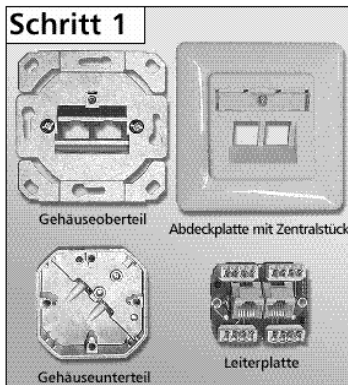


Haal alle delen van de aansluitdoos uit elkaar.

Het aantal delen is afhankelijk van de uitvoering van de aansluitdoos.




Steek de kabel in het bodemdeel.

Bevestig de trekentlasting- en mantelafschermingkleem.

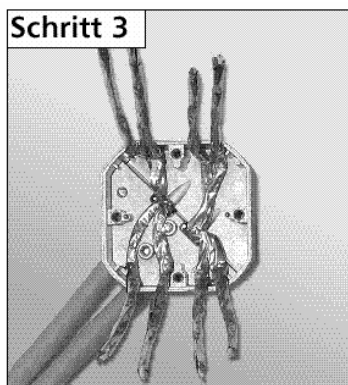


Breng de kabeladers aan overeenkomstig de kleurcodering (zie ook het gedeelte bedradingsaanwijzingen) en de gewenste kabelloop (b.v. van linksonder).

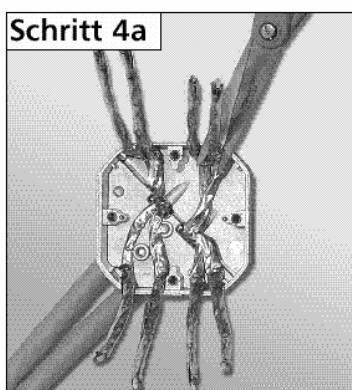


Maak de afschermfolie op lengte ...

Schritt 4b

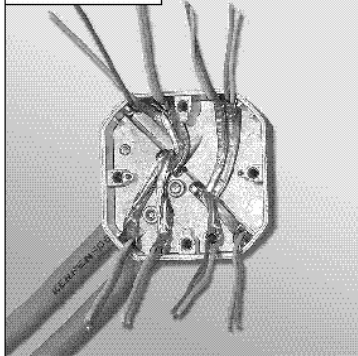


... en breng gelijke aderkleuren bij elkaar.

Schritt 5a

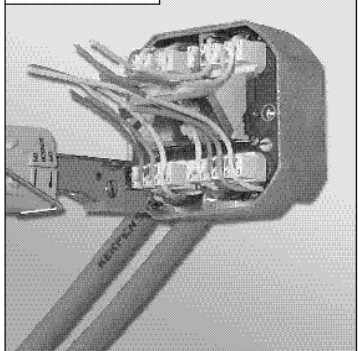


Plaats de printplaat in het bodemdeel en sluit de kabeladers met de LSA plus® kabeltang (**BTR Telecom art.nr. 130 818-E**) aan op de klemmen.

Schritt 5b

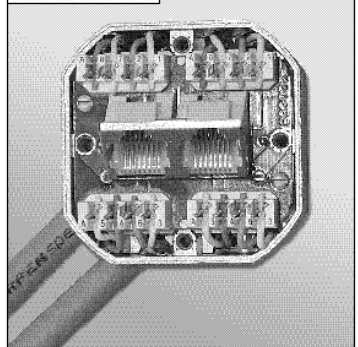


Schritt 6

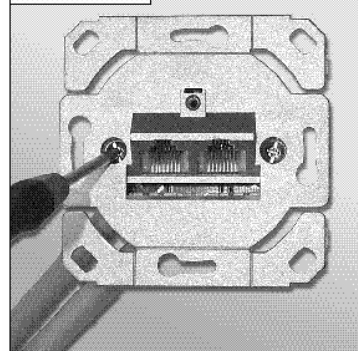


Plaats de bovenkap en draai de bevestigingsschroeven helemaal vast.

Schritt 7

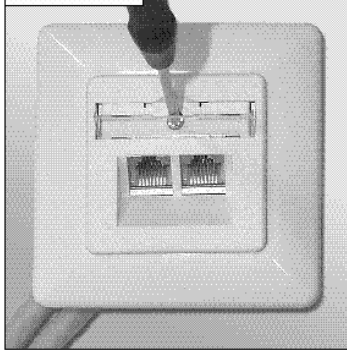


Monteer het afdekraam en het centrale basiselement.

Bedradingsaanwijzingen

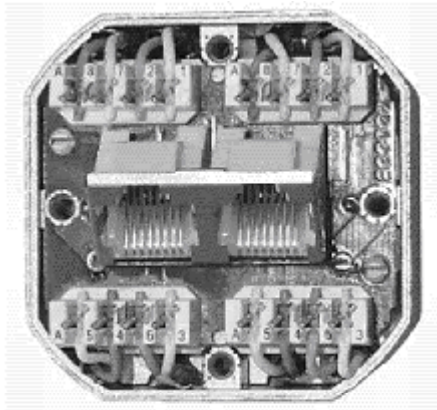

Bedrading conform ISO/IEC 11801,
EN 50173

Neem de kleurcodering in acht voor
de bedrading conform TIA/EIA-568A
en B.

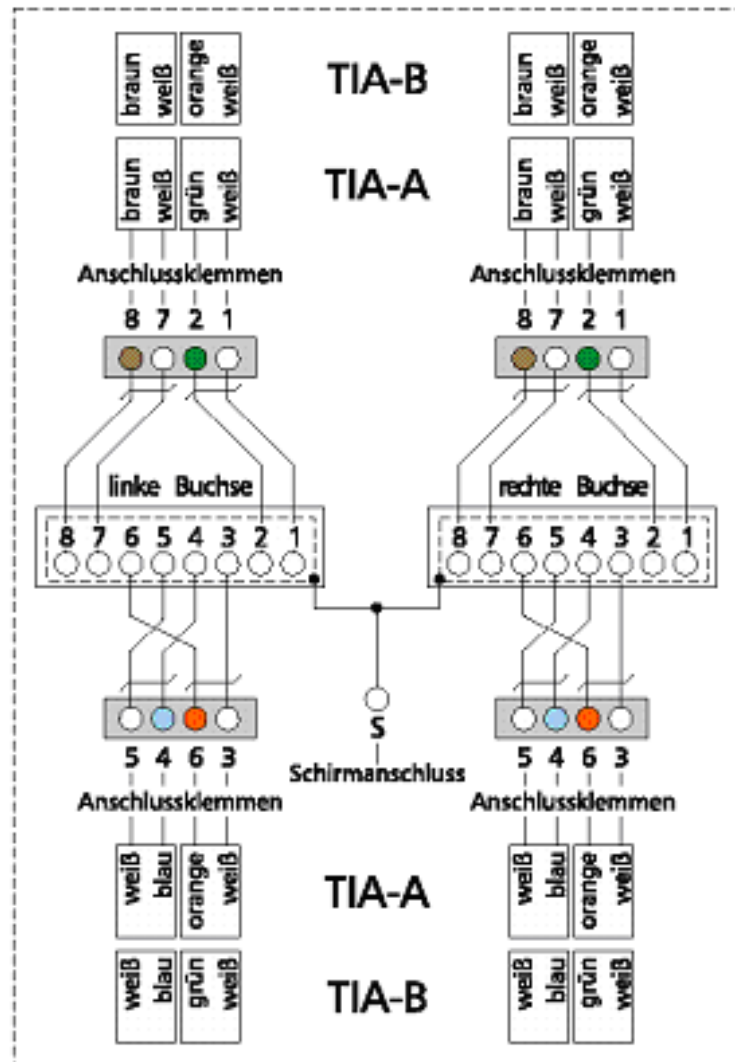

Aansluitvoorbeelden voor vieraderige bekabeling

Aderfarben nach EIA / TIA 568A	Anschlussklemme	Anschluss der Kabeladern bei vierdrähtiger Verkabelung für die Anwendungen:						
		S ₀	U _{P0} U ₂₀₀ U* U _{2B1Q}	ana- loge a/b	LAN 10 BASE- T	LAN Token Ring 4, 16 Mbit/s	LAN TP-PMD ATM	ATM
weiß	1	---	---	---	1a	---	1a	1a
grün	2	---	---	---	1b	---	1b	1b
weiß	3	2a	(2a)*	(2a)**	2a	2a	---	---
orange	6	2b	(2b)*	(2b)**	2b	2b	---	---
blau	4	1a	1a	1a	---	1a	---	---
weiß	5	1b	1b	1b	---	1b	---	---
weiß	7	---	---	---	---	---	2a	2a
braun	8	---	---	---	---	---	2b	2b

()* Optional für externe Stromversorgung

()** Optional für E (Erdtastenfunktion) und
W (z. B. zweites externes Ruforgan)

Adernanschluss:

Schneidklemme

Ø Ader 0,4 - 0,63 mm

Ø Isolation 0,7 - 1,6 mm

Garantie

Wij bieden de wettelijk vereiste garantie.

Stuur het apparaat portvrij met een omschrijving van de fout naar onze centrale klantenservice.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefoon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.nl