

**Projecteur dimmable**

N° de commande: 2698..

**Mode d'emploi****1 Consignes de sécurité**

Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utilisateur final.

Risque d'étouffement par ingestion de petites pièces. S'assurer que les aimants pour le démontage d'une applique lumineuse ne tombent pas entre les mains des enfants.

Le produit contient un aimant, qui peut interférer avec les fonctions des implants électroniques, par ex. les simulateurs cardiaques et les pompes à insuline.

Les personnes portant des implants électroniques ne doivent pas porter le produit près de leur corps, par ex. dans une poche de pantalon ou de chemise. Maintenir une distance minimale de 10 cm entre le produit et les implants électroniques.

Le produit contient un aimant, qui peut endommager les appareils électroniques, tels que les ordinateurs portables, les appareils auditifs et les supports de données, tels que les cartes de crédit, ainsi que les montres mécaniques et les haut-parleurs.

Maintenir une distance minimale de 10 cm entre le produit et les appareils et supports de données susmentionnés.

**2 Usage conforme**

- Applique lumineuse à luminosité variable pour éclairage extérieur
- Fonctionnement sur la prise du système Plug & Light
- Montage par enfichage sur la prise du système Plug & Light

**i** Pour l'utilisation de ces appliques lumineuses variables, la prise doit être raccordée conformément au schéma de raccordement pour les appliques lumineuses variables, voir le mode d'emploi de la prise.

**3 Caractéristiques produits**

- Variable via un poste auxiliaire avec un variateur LED adapté à température de couleur constante de 2700 K
- Optique asymétrique sans éblouissement
- Lumière sans scintillement sur toute la plage de variation
- Applique lumineuse remplaçable en fonctionnement
- Variable en continu de 360°

**4 Nettoyage**

Ne pas utiliser de détergents agressifs ou abrasifs pour le nettoyage de l'applique lumineuse !

Éteindre et laisser refroidir l'applique lumineuse avant le nettoyage, puis nettoyer à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

Essuyer délicatement les optiques en vitrage synthétique avec un chiffon en microfibre doux. Pour effectuer un nettoyage en profondeur, utiliser un chiffon en microfibre imbibé d'isopropanol ou d'un produit nettoyant pour optique.

**5 Lampes**

Les lampes LED dans l'applique lumineuse ne sont pas remplaçables. En cas de défaut, remplacer toute l'applique lumineuse.

## 6 Montage

En cas de prise avec blocage, l'applique lumineuse est fixée sur la prise à l'aide d'un blocage mécanique ainsi que par une fixation magnétique.

En cas de montage dans des combinaisons multiples, il convient de s'assurer que la torsion de l'applique lumineuse n'entraîne pas de collision avec des garnitures encastrées voisines.

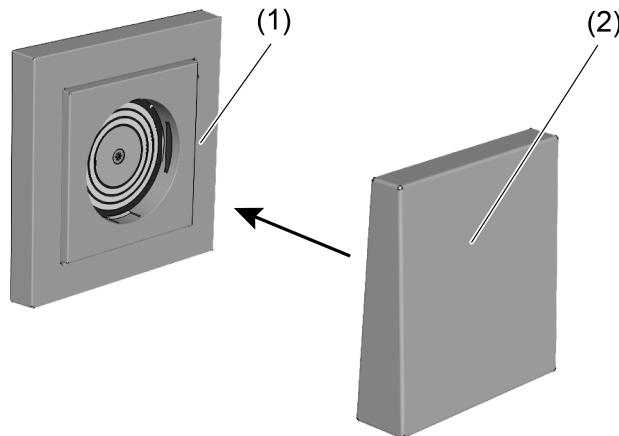


Figure 1: Montage de l'applique lumineuse

### Montage de l'applique lumineuse

Condition préalable : la prise est raccordée au circuit électrique et montée.

- Placer l'applique lumineuse (2) sur la prise montée (1) (Figure 1).

## 7 Démontage


### Démontage de l'applique lumineuse (sans mécanisme de blocage)

- Retirer l'applique lumineuse.

### Démontage de l'applique lumineuse (avec mécanisme de blocage)

Le blocage mécanique doit être débloqué au moyen d'un aimant (accessoire).

- Tourner l'applique lumineuse de 45° pour que le marquage (3) soit visible (Figure 2).
- Placer l'aimant (4) sur la plaque centrale à la hauteur du marquage (3) jusqu'à l'émission d'un clic.
- Retirer l'applique lumineuse.

 Ne retirer l'aimant qu'après avoir démonté l'applique lumineuse.

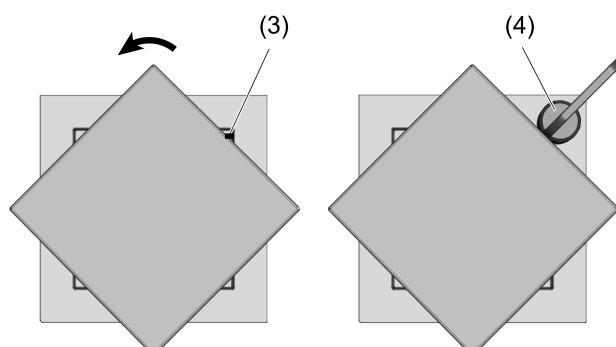


Figure 2: Démontage de l'applique lumineuse (avec blocage)

## 8 Caractéristiques techniques

Tension nominale	12 V DC TBTS
Puissance absorbée	4,1 W
Raccord	Couplage électrique via des contacts par glissement
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	III
Température ambiante	+5 ... 25°C
Température de stockage et de transport	-25 ... 70°C
Humidité rel. (stockage/transport)	max. 93 % (sans condensation)
Dimensions	70 x 70 mm / Profondeur max. 17 mm
Matériau du boîtier	Matière plastique

## 9 Accessoires

Prise de courant lumineuse	Réf. 2688..
Prise de courant lumineuse à verrouillage	Réf. 2685..
Aimant déverrouillage	Réf. 2699 00

## 10 Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé. Veuillez remettre ou envoyer les appareils défectueux port payé avec une description du défaut au vendeur compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en matériel électrique). Ceux-ci transmettent les appareils au Gira Service Center.

**Gira**  
**Giersiepen GmbH & Co. KG**  
 Elektro-Installations-  
 Systeme

Industriegebiet Mermbach  
 Dahlienstraße  
 42477 Radevormwald

Postfach 12 20  
 42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0  
 Fax +49(0)21 95 - 602-191

[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)